



Posición de las conexiones

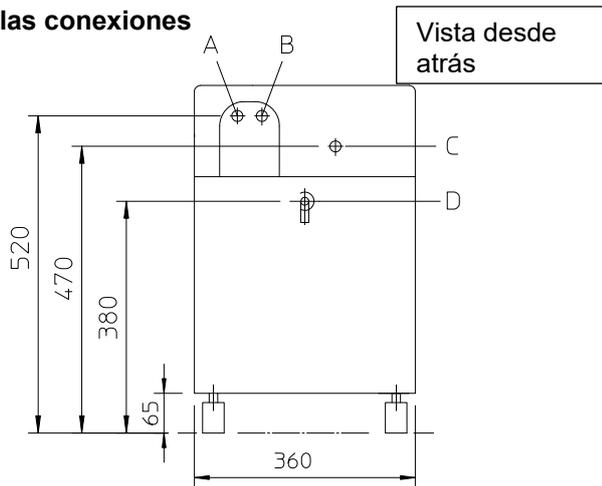


A	Salida de agua (agua descalcificada); rosca exterior G 3/4"
B	Entrada de agua (agua sin tratar) rosca exterior G 3/4"; mín. 2,5 bar; máx. 6 bar; máx. 60 °C; dureza total máx. 45 dH
C	Agua de regeneración (agua de desagüe); Conexión de 1/2"
D	Rebosadero de seguridad Conexión de 1/2"

Plano de conexión

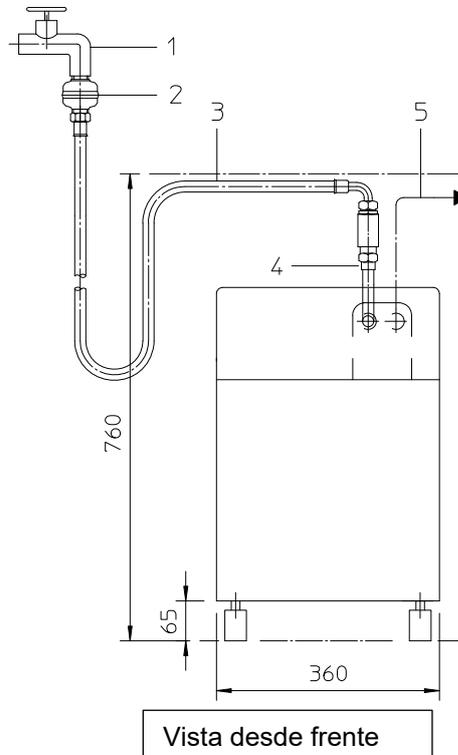

En caso de que se cuente con un espacio reducido, el dispositivo de seguridad hídrico (pos. 4) también puede montarse en otro lugar del tubo de agua.
Tenga en cuenta lo siguiente:

- El borde superior de la combinación de fusibles debe situarse como mínimo 110 mm por encima del borde superior del equipo
- Posición de montaje en vertical
- Montaje en dirección de flujo

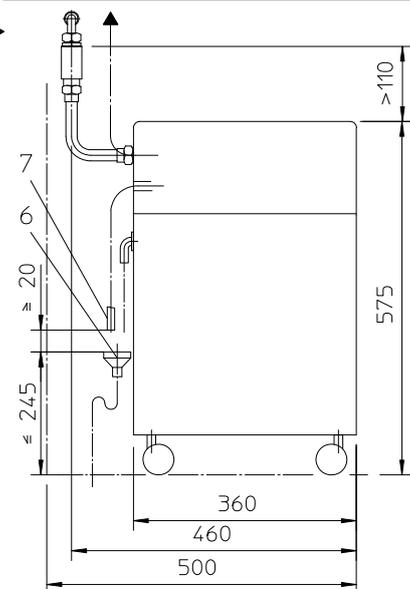

INFO De la pos. 1 a 4 y pos. 6 no pertenecen al volumen de suministro

Para un funcionamiento del descalcificador de conformidad con la norma DIN, es necesario utilizar un dispositivo de seguridad hídrico (pos. 4). Para ello, Winterhalter ofrece un kit. El kit contiene una protección antirretorno tipo HD según DIN EN 1717. Además, deben respetarse las prescripciones de funcionamiento e instalación nacionales.

La instalación también puede montarse de manera inversa a la representación.		Disponer las conexiones en el lugar de instalación al lado del equipo
7	Manguera de aguas residuales	
6	Tolva de descarga con sifón	
5	Manguera para el lavavajillas	
4	Dispositivo de seguridad hídrico	
3	Manguera de entrada; tuerca de unión 2 x G 3/4"	
2	Colector de suciedad; tuerca de unión 1 x G 3/4"; rosca exterior 1 x G 3/4"	
1	Válvula de desagüe en el lugar de instalación; rosca exterior G 3/4"	